

ABRAZADERA INSONORIZADA

SRS 2G

sikla



Aplicación

Abrazadera de dos partes con un conector de doble rosca (M8/M10) y perfil de insonorización, para la instalación de tuberías en instalaciones mecánicas de edificios con requisitos de insonorización según DIN 4109.

Configuración

Suministrada con dos tornillos, uno de los cuales está parcialmente atornillado, de forma que la abrazadera queda preparada para su montaje inmediato. El tornillo en el lado abierto está retenido por una arandela de plástico que evita su pérdida accidental.

Datos técnicos



Rango de diámetro de tubería (mm)	Carga máx. permitida (Tracción)	Par de apriete (Nm)
12 - 64	0.45 kN	2
67 - 108	0.90 kN	2
110 - 219	1.00 kN	2



Material

Abrazadera: Acero , cincado galvánico.

Goma de insonorización: SBR/EPDM, negra.

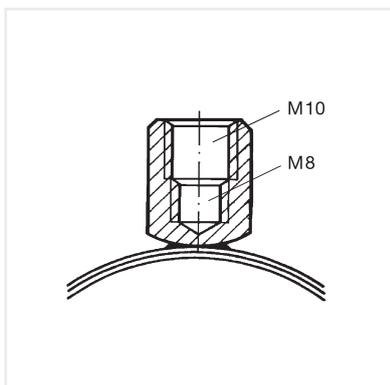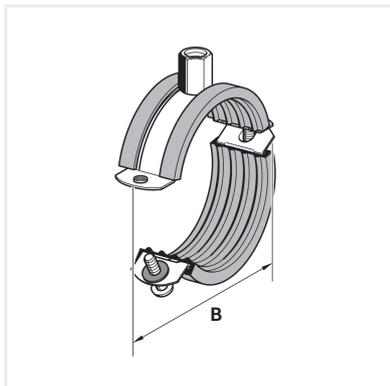

Código artículo	Rango de uso (mm)	Fleje (mm)	B (mm)	Peso (kg)
F159368	12 - 15	20 x 1.5	55	0.05
F159377	15 - 19	20 x 1.5	59	0.05
F159386	20 - 23	20 x 1.5	63	0.06
F159395	25 - 28	20 x 1.5	69	0.06
F159401	32 - 35	20 x 1.5	76	0.07
F159614	40 - 45	20 x 1.5	92	0.09
F159623	48 - 52	20 x 1.5	99	0.09
F179003	52 - 58	20 x 1.5	105	0.10
F159632	60 - 64	20 x 1.5	112	0.11
F179012	67 - 72	25 x 2.0	125	0.19
F159641	73 - 80	25 x 2.0	134	0.20
F192665	81 - 87	25 x 2.0	141	0.21
F159650	86 - 91	25 x 2.0	147	0.21
F179021	102 - 108	25 x 2.0	160	0.25
F159669	110 - 115	25 x 2.5	173	0.30
F191459	120 - 128	25 x 2.5	186	0.34
F191477	135 - 143	25 x 2.5	203	0.37
F191486	149 - 161	25 x 2.5	215	0.39
F191468	162 - 170	25 x 2.5	229	0.40
F191495	198 - 207	25 x 2.5	268	0.48
F191504	207 - 219	25 x 2.5	282	0.52