

# ABRAZADERA REFORZADA

Dos piezas

# MÜPRO



## Aplicación

- Puede ser usada como punto fijo.
- Adecuado para instalaciones sin requerimientos de insonorización.
- Fijación para tuberías Sprinkler.
- Adecuadas para la fijación de tuberías en plantas industriales.
- Para la fijación de tuberías en interiores.

## Ventajas


- Acreditada abrazadera de dos piezas con mayor espesor de material.
- Con tornillos de cierre reforzados para obtener una mayor capacidad de carga.
- De alta resistencia por la soldadura de la rosca de conexión.

## Especificaciones técnicas


- Sin protección, galvanizadas.

## Datos técnicos

Rango de diámetro de tubería (mm)	Carga máx. permitida (Tracción)
3/8" - 3"	5 kN
102 - 125	5.83 kN

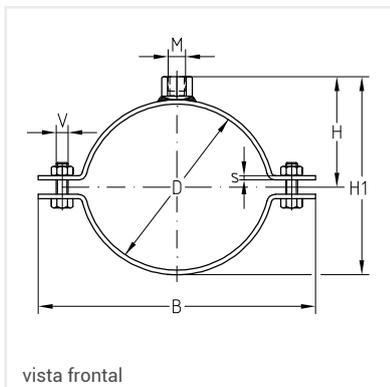

vista frontal

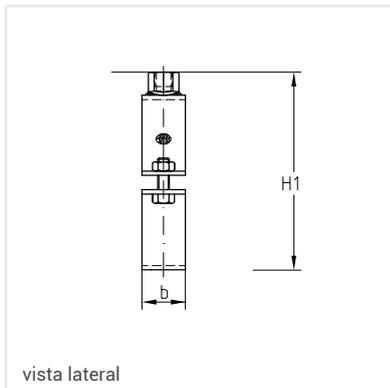

vista lateral



Código artículo	Rosca de conexión	Tamaño		Medidas (mm)			
		Diámetro (mm)	Zoll	B	H1	H	V
F124495	M10	31 - 35	1"	83	53	33	M8
F124519	M10	98 - 104	102	159	120	67	M10
F124650	M10	58 - 61	2"	110	80	47	M8
F124653	M10	73 - 78	2½"	126	97	55	M8
F124762	M10	85 - 90	3"	144	109	61	M10
F124814	M10	108 - 116	4"	170	132	73	M10
F124930	M10	80 - 85	83	134	104	59	M8
F125038	M12	124 - 130	125	184	149	82	M10